
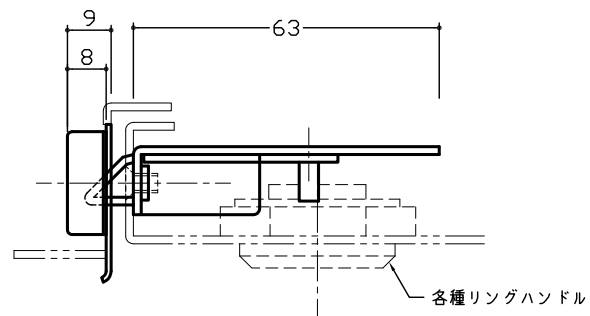
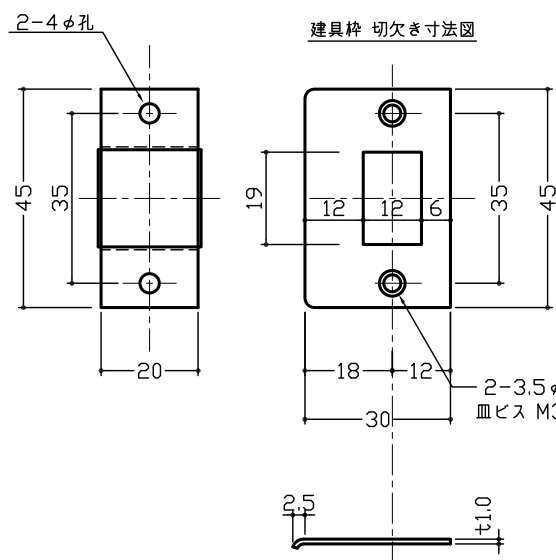


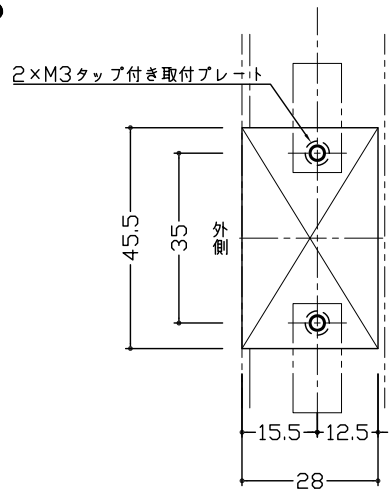

下記の各種ハンドルに使用可能です。

2401-Kの止金使用の場合


2430,2432,2433

2401-Fの止金使用の場合

70,71,72-S

注文時、下記例のように発注下さい。

例) 2430+2460-1

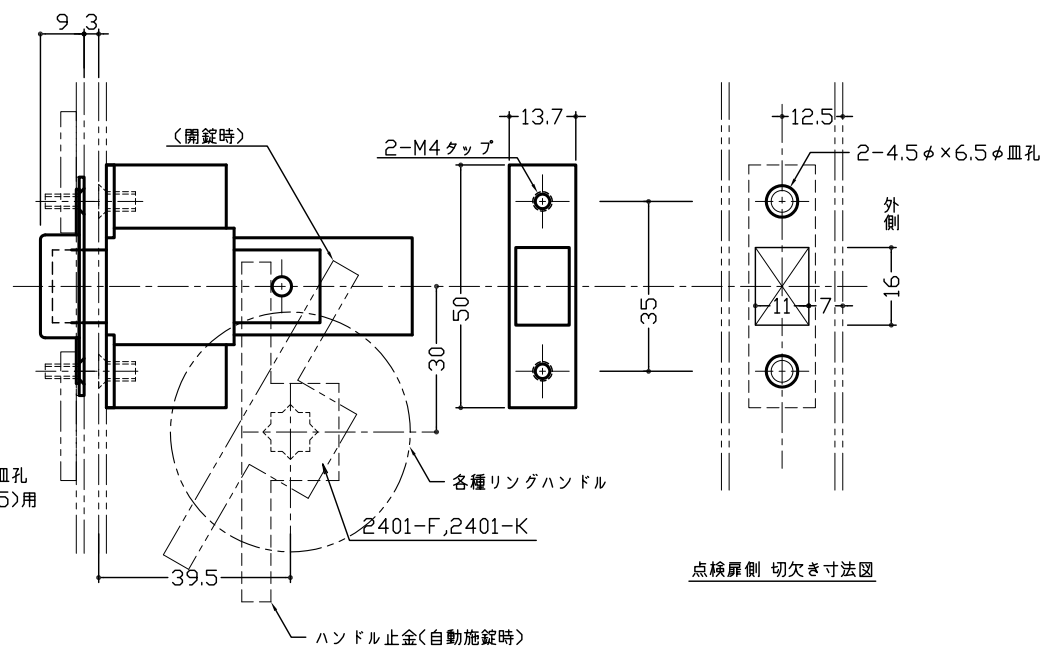

フッチの出(8.4mm), ストローク(8mm), チリ(3mm)

3			
2			
1			
No	訂正箇所	年月日	訂正者

設計	製図	検図	承認	尺度	1:1	材質	図示による	図番	品番	品名	個数	材質	備考
				日付	2020/9/1	仕上	図示による		2460-1	点検口扉用自動フッチ			

トロカバ	1	SPCC	ジंकロメート
ストライクフロント	1	SUS-304	バレル研磨
本体	1	SPCC	ジंकロメート