


両面タイプ

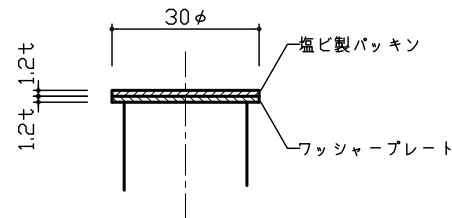

A部詳細 S=1:1

参考取付け穴径 SD扉: φ10、ガラス扉: φ12
 扉厚10~30mm : なべ小ネジM8×65(本体に取付済)
 扉厚30~50mm : なべ小ネジM8×85(付属ネジ)

取付け部リング	2	塩ビ		
取付ネジ(扉厚 10~30mm用)	2	SWRM	クロメート	
付属ネジ(扉厚 30~50mm用)	2	SWRM	クロメート	
固定ネジ	4	SWRM	固定ネジ	
パッキン	4	塩ビ		
フッシャープレート	4	SUS304		
取付本体	2	1	SUS304	
取付本体	1	1	SUS304	
番号	品名	個数	材質	備考

3			
2			
1			
No	訂正箇所	年月日	訂正者

設計	製図	検図	承認	尺度	1:2, 1:1	材質	SUS304	図番		品番	SU-300-HL
				日付	2020/9/1	仕上	ヘアライン	品名	ステンバイブパイプ取手		