

末広金具 総合カタログ Vol.2 内容訂正のお知らせ


頁	箇所	誤	正
60	300-3K	【表記間違い】	
		300-3K : Lo=255、300-6K : Lo=555 300-3K : L=300、300-6K : L=600	300-3K : Lo=255 300-3K : L=300
73	139-120-16	【材質・仕上 表記間違い】	
		材質 : SUS304 仕上げ : ヘアライン	材質 : 亜鉛ダイキャスト 仕上げ : サテンクローム
74	139-150-16	【材質・仕上 表記間違い】	
		材質 : 亜鉛ダイキャスト 仕上げ : サテンクローム	材質 : SUS303 仕上げ : ヘアライン
85	137-SUS	【材質・仕上 表記間違い】	
		材質 : SUS304 仕上げ : ヘアライン	材質 : SCS13 仕上げ : 電解研磨 写真変更
147	SUR-25C	【図面差し替え】	
			図面変更
184	SU-RDL-95	【商品変更】	
		製品名 : SU-RDL-95	製品名 : SU-DL-94 写真・図面変更
208	500-1	【表記間違い】	
		左側用ピボットアーム	右側用ピボットアーム 図面変更
208	500-2	【表記間違い】	
		右側用ピボットアーム	左側用ピボットアーム 図面変更
221	フィンガーガード	【表記間違い】	
		L-20をご使用ください（P-239をご覧ください）。	FGS用 L-20をご使用ください（P-232をご覧ください）。
226	モヘア 7x7、7x9、9x9	【表記間違い】	
		定尺長 : 2400mm	
232	押さえ金物	【コメント追加】	
			FGS用は1500(穴あけ無)をご使用下さい。 <ビス穴間のピッチは150mm以内でお願いします。>
266	断熱材	【表記間違い】	
		■外形図 : P204、205参照	■外形図 : P212、213参照
278	引戸用ダブルカンヌキ	【表記間違い】	
		12-SL 12-SR	12-NL 12-NR

ホームページ上の図面データは修正しておりますで、寸法等の詳細につきましてはそちらをご確認ください。

300-3K

フランスオトシロッド


材 質: SS400
仕 上 げ: ユニクロ

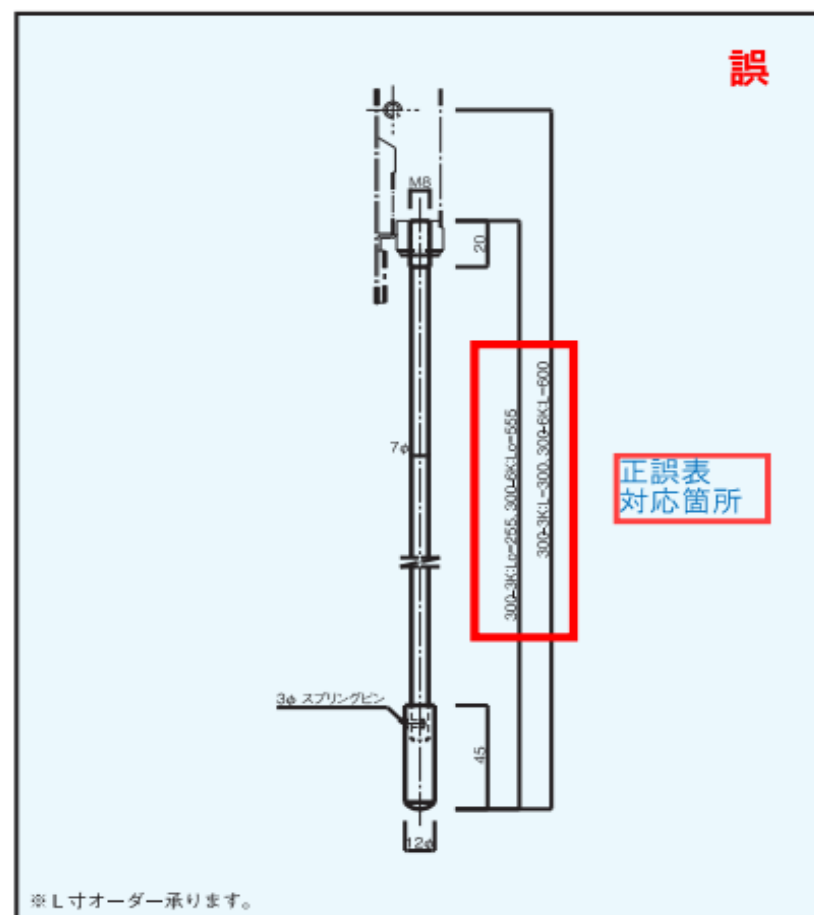

300-3K

フランスオトシロッド

材 質: SS400
仕 上 げ: ユニクロ

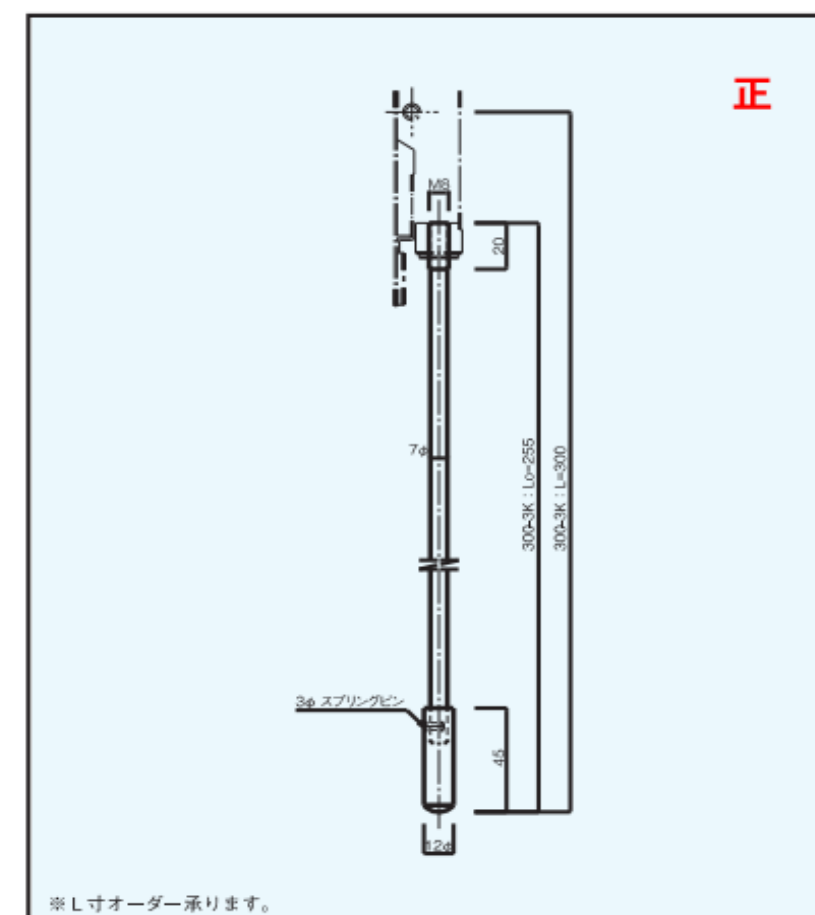


139-120-16

丸型戸当り

材 質: SUS304
仕 上 げ: ヘアライン


正誤表
対応箇所

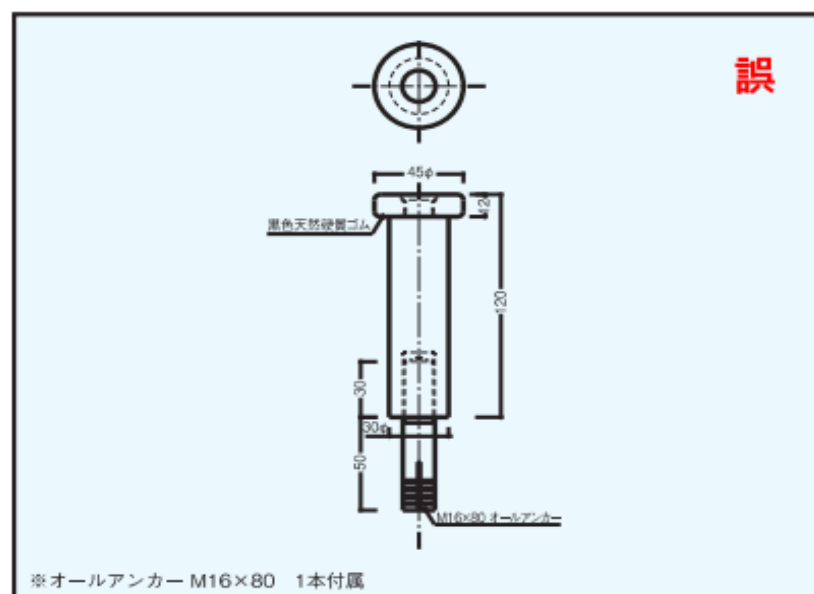

139-120-16

丸型戸当り

材 質: 亜鉛ダイキャスト
仕 上 げ: サテンクロム

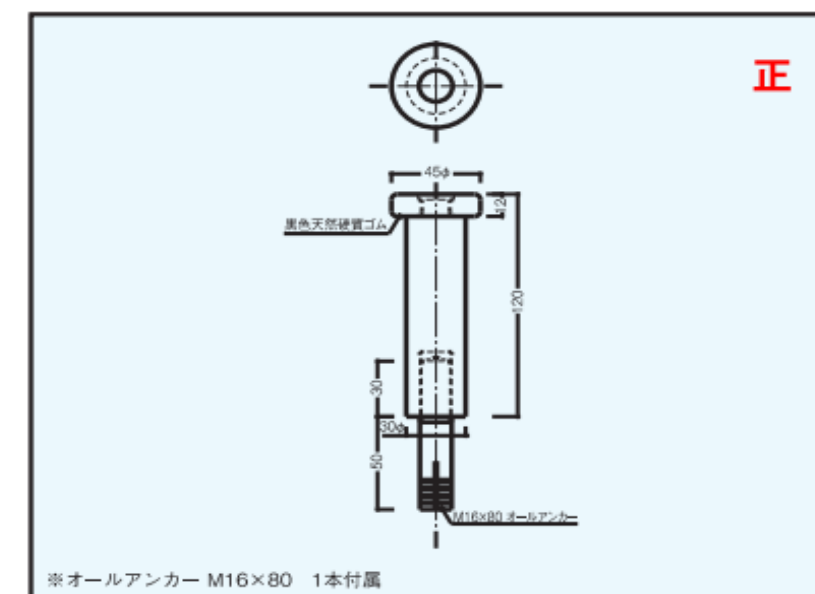


139-150-16

丸型戸当り 新製品

材 質: 亜鉛ダイキャスト
仕 上 げ: サテンクローム

正誤表
対応箇所

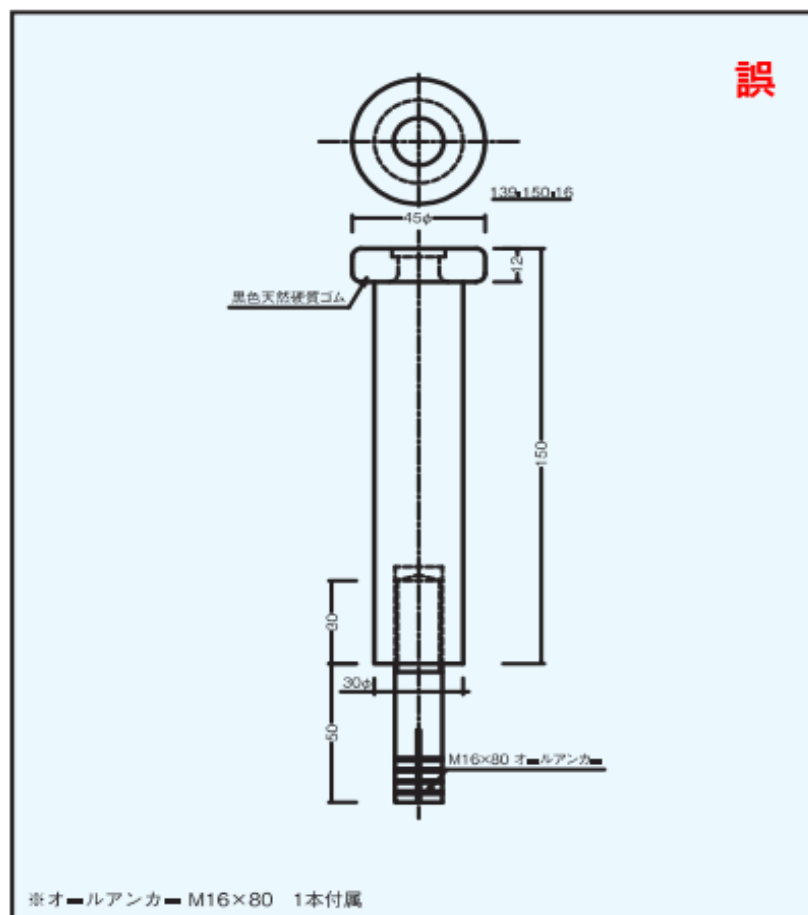


※ オールアンカ M16×80 1本付属

139-150-16

丸型戸当り 新製品

材 質: SUS 303
仕 上 げ: ヘアライン

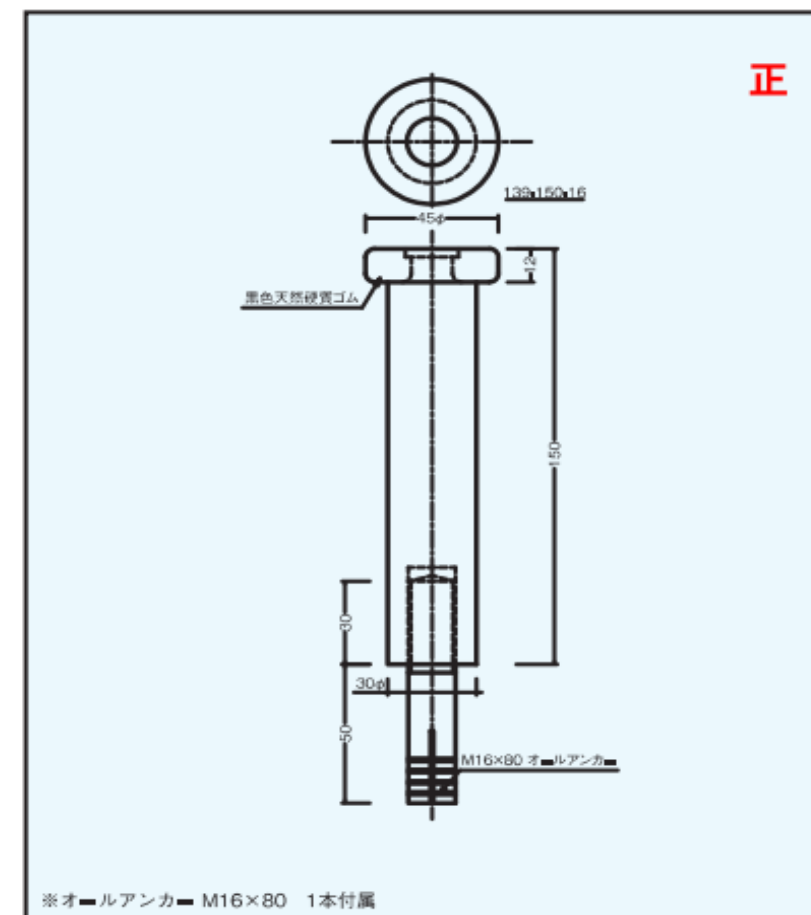



※ オールアンカ M16×80 1本付属

137-SUS

アングル型戸当り 新製品

材 質: SUS304
仕 上 げ: ヘアライン


正誤表
対応箇所

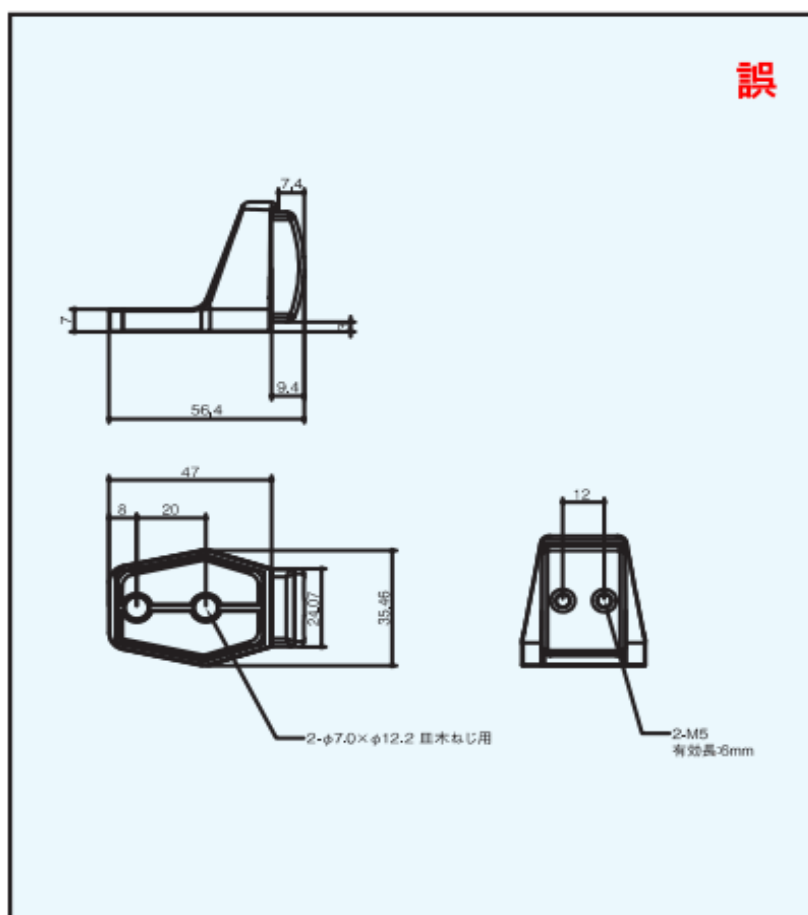

137-SUS

アングル型戸当り 新製品

材 質: SCS 13
仕 上 げ: 電解研磨

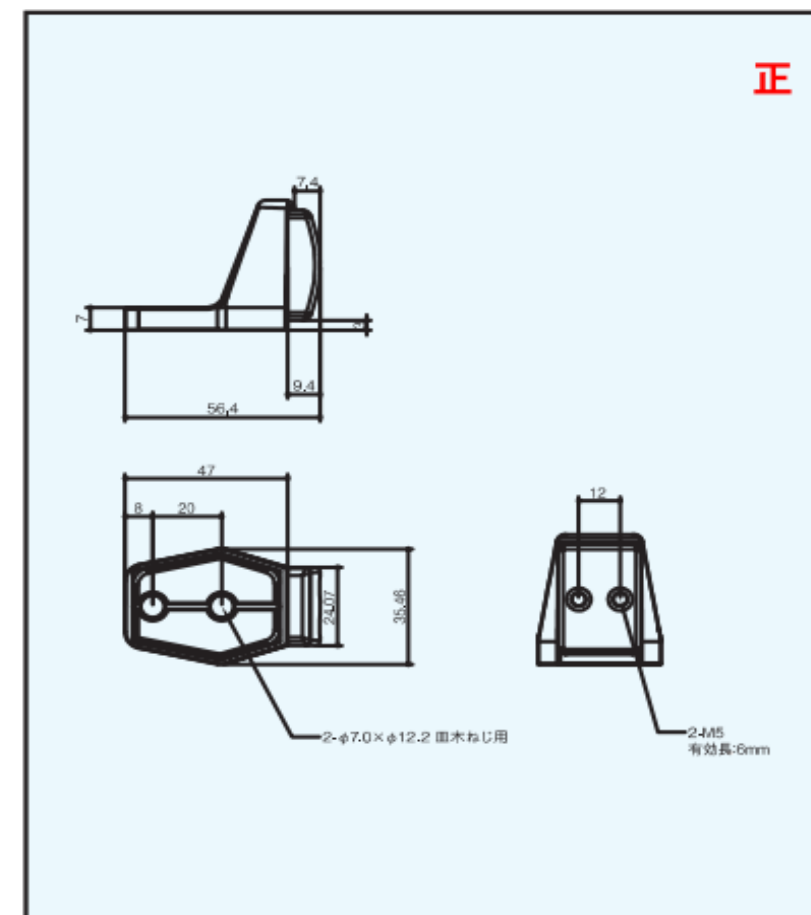

SUR-25C


振れ止め R-25型(C) 新製品

材 質：高密度ポリエチレン



正誤表
対応箇所

誤

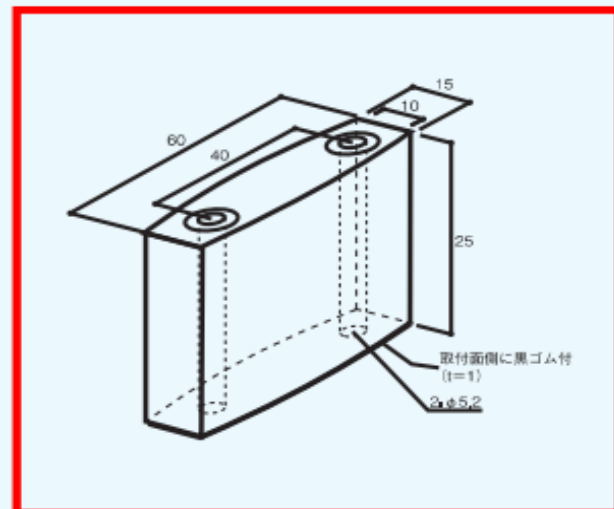


SUR-25C

振れ止め R-25型(C) 新製品

材 質：高密度ポリエチレン



正

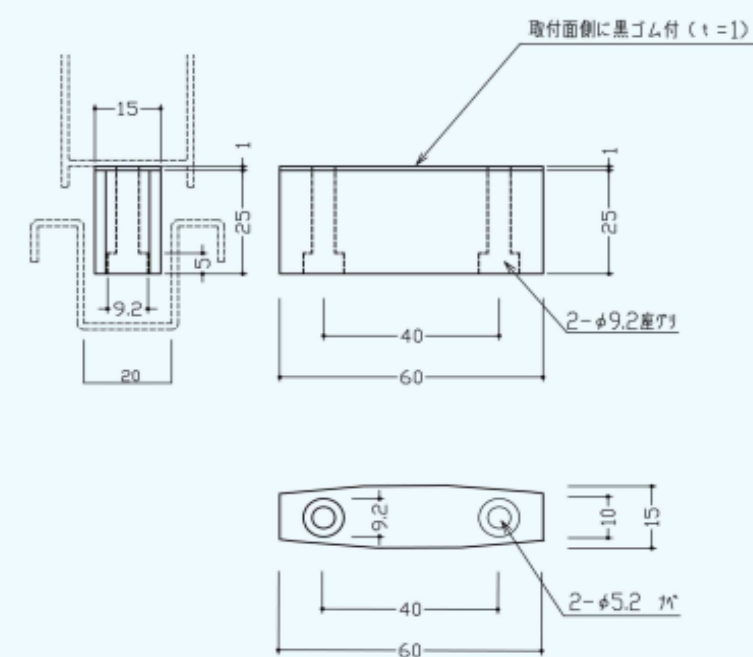

SU-RDL-95


正誤表
対応箇所

耐震型ドアファスナー (内開き用) 新製品

材 質：亜鉛ダイキャスト
仕上げ：シルバー塗装



誤

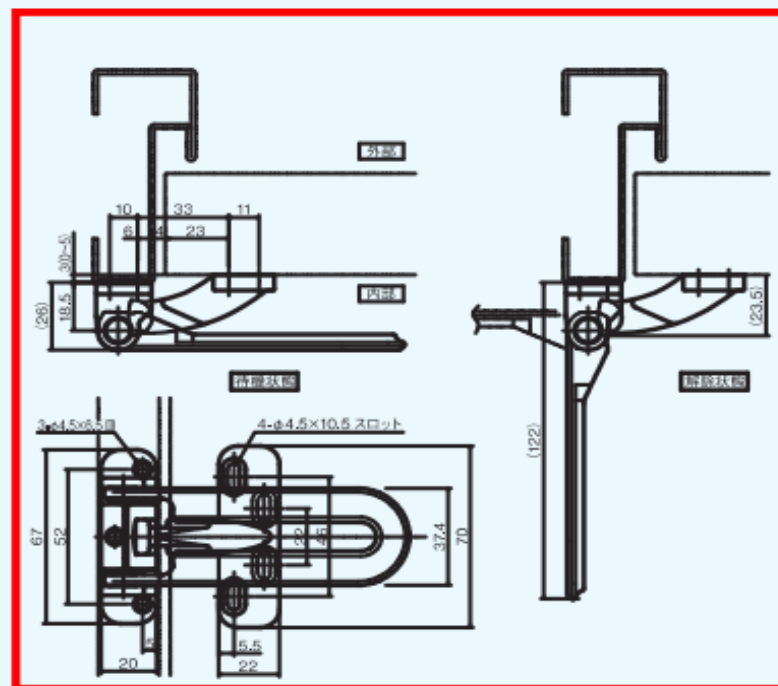


SU-DL-94

耐震型ドアファスナー (内開き用) 新製品

材 質：亜鉛ダイキャスト
仕上げ：シルバー塗装



正

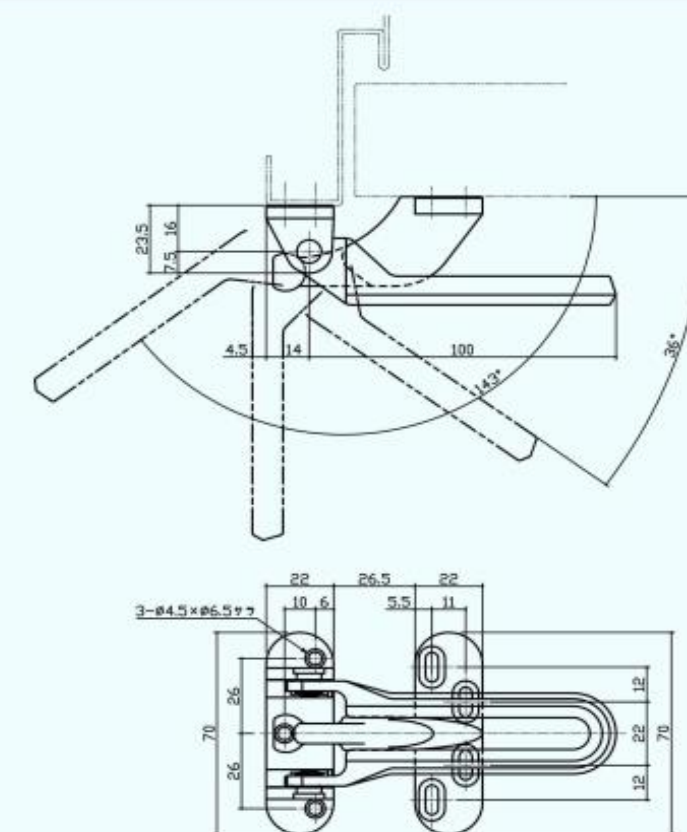

500-1, 500-2, 500-3 500-4, 500-5

回転ガラリ部品

500-1 左側用ピボットアーム

材質: SPCC
仕上げ: ユニクロ

正誤表
対応箇所

500-2 右側用ピボットアーム

材質: SPCC
仕上げ: ユニクロ

500-3 ジョイントピン


材質: SGD
仕上げ: ユニクロ

500-4 ワッシャー

材質: SPCC
仕上げ: ユニクロ

500-5 E型リング

材質: SUP パネ鋼
仕上げ: ユニクロ

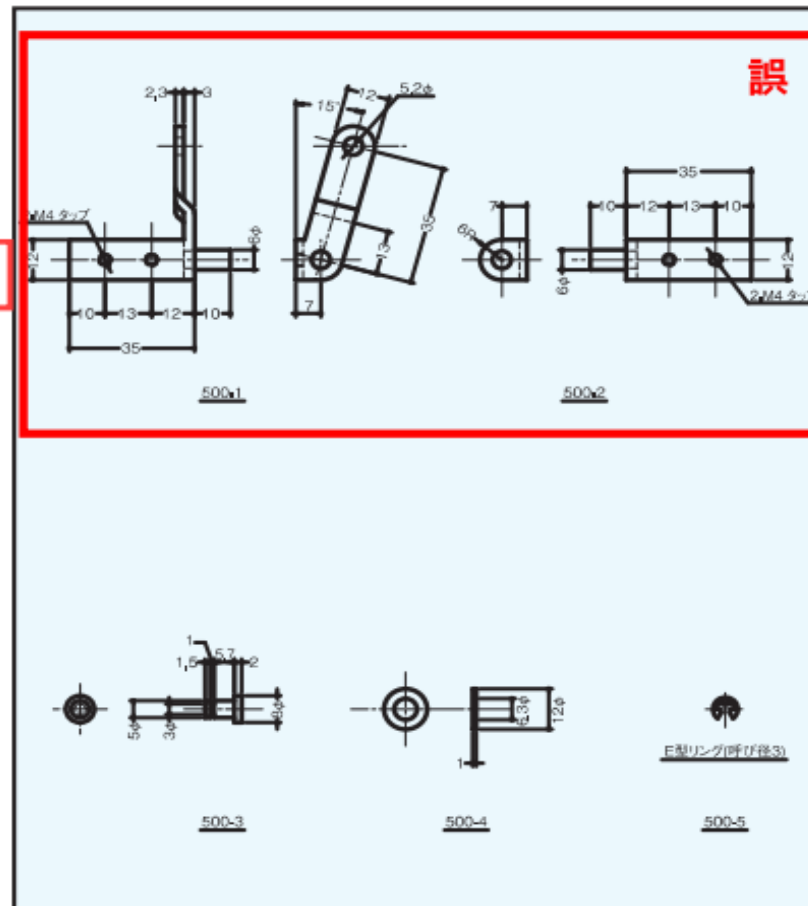

500-1, 500-2, 500-3 500-4, 500-5

回転ガラリ部品

500-1 右側用ピボットアーム

材質: SPCC
仕上げ: ユニクロ

500-2 左側用ピボットアーム

材質: SPCC
仕上げ: ユニクロ

500-3 ジョイントピン


材質: SGD
仕上げ: ユニクロ

500-4 ワッシャー

材質: SPCC
仕上げ: ユニクロ

500-5 E型リング


材質: SUP パネ鋼
仕上げ: ユニクロ

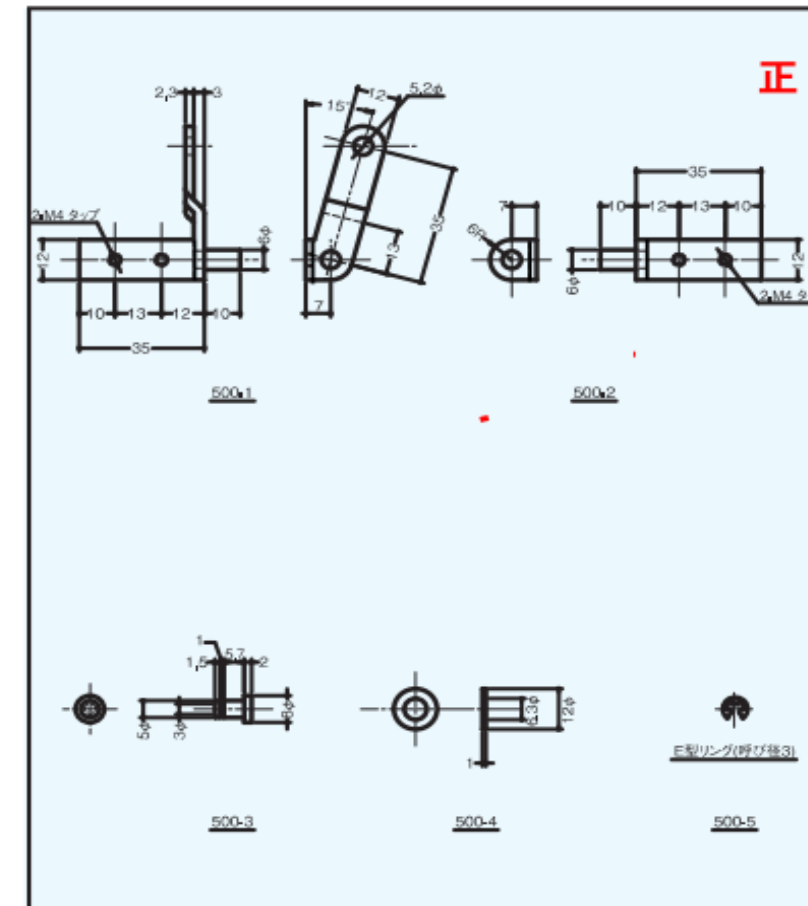

フィンガーガード

フィンガーガードゴム

本体: EPDMゴム(白、黒、グレー)
ウレタン(クリアのみ)
押え金具: アルミ板



仮止め用両面テープ付き(両端2ヶ所)

品番	色	厚み	幅	長さ	材質
FGS-C200-1000	クリア	1	200	1000	ウレタンゴム (硬度90°)
FGS-C200-1500			200	1500	
FGS-C200-2000			200	2000	
FGS-C250-1000			250	1000	
FGS-C250-1500			250	1500	
FGS-C250-2000			250	2000	
FGS-B200-1000	黒	2	200	1000	EPDMゴム (硬度65°)
FGS-B200-1500			200	1500	
FGS-B200-2000			200	2000	
FGS-B250-1000			250	1000	
FGS-B250-1500			250	1500	
FGS-B250-2000			250	2000	
FGS-W200-1000	白	2	200	1000	EPDMゴム (硬度65°)
FGS-W200-1500			200	1500	
FGS-W200-2000			200	2000	
FGS-W250-1000			250	1000	
FGS-W250-1500			250	1500	
FGS-W250-2000			250	2000	
FGS-G200-1000	グレー	2	200	1000	EPDMゴム (硬度60°)
FGS-G200-1500			200	1500	
FGS-G200-2000			200	2000	
FGS-G250-1000			250	1000	
FGS-G250-1500			250	1500	
FGS-G250-2000			250	2000	


※シート幅の目安
引手側: 幅200mm
押手側: 幅250mm
※扉の開く角度が90°以上の場合や丁番の種類によって規格寸法で対応出来ない場合があります。別途、寸法承ります。

※色付は受注生産。
※押え金物は別売りです。
※押え金物は、L-20をご使用ください(P-239をご覧ください)。

フィンガーガード

フィンガーガードゴム

本体: EPDMゴム(白、黒、グレー)
ウレタン(クリアのみ)
押え金具: アルミ板



仮止め用両面テープ付き(両端2ヶ所)

品番	色	厚み	幅	長さ	材質
FGS-C200-1000	クリア	1	200	1000	ウレタンゴム (硬度90°)
FGS-C200-1500			200	1500	
FGS-C200-2000			200	2000	
FGS-C250-1000			250	1000	
FGS-C250-1500			250	1500	
FGS-C250-2000			250	2000	
FGS-B200-1000	黒	2	200	1000	EPDMゴム (硬度65°)
FGS-B200-1500			200	1500	
FGS-B200-2000			200	2000	
FGS-B250-1000			250	1000	
FGS-B250-1500			250	1500	
FGS-B250-2000			250	2000	
FGS-W200-1000	白	2	200	1000	EPDMゴム (硬度65°)
FGS-W200-1500			200	1500	
FGS-W200-2000			200	2000	
FGS-W250-1000			250	1000	
FGS-W250-1500			250	1500	
FGS-W250-2000			250	2000	
FGS-G200-1000	グレー	2	200	1000	EPDMゴム (硬度60°)
FGS-G200-1500			200	1500	
FGS-G200-2000			200	2000	
FGS-G250-1000			250	1000	
FGS-G250-1500			250	1500	
FGS-G250-2000			250	2000	

※シート幅の目安
引手側: 幅200mm
押手側: 幅250mm
※扉の開く角度が90°以上の場合や丁番の種類によって規格寸法で対応出来ない場合があります。別途、寸法承ります。

※色付は受注生産。
※押え金物は別売りです。
※押え金物は、FGS用 L-20をご使用ください(P-232をご覧ください)。

7×7, 7×9, 9×9
7×7B, 7×9B

モヘア・モヘアベース

モヘア 7×7, 7×9, 9×9

材質: ポリパイル

色: グレ

定尺長: 2400mm



正誤表
対応箇所

モヘアベース 7×7B, 7×9B

材質: ハイパロン

色: グレ

定尺長: 2400mm

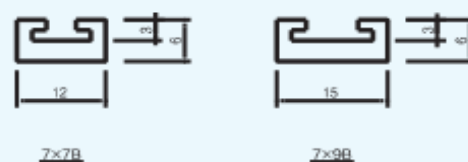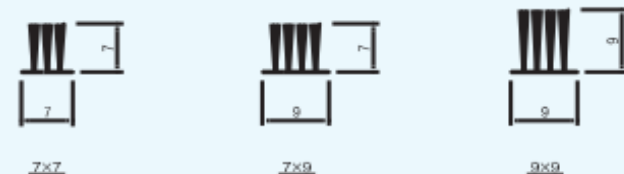

※モヘアのみ1,0mから、切り売り致します。

誤

7×7, 7×9, 9×9
7×7B, 7×9B

モヘア・モヘアベース

モヘア 7×7, 7×9, 9×9

材質: ポリパイル



色: グレ

モヘアベース 7×7B, 7×9B

材質: ハイパロン

色: グレ

定尺長: 2400mm

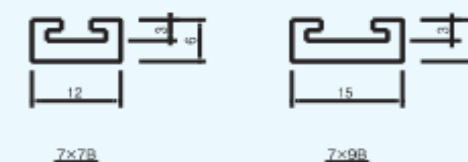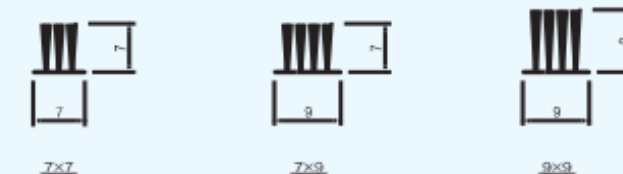

※モヘアのみ1,0mから、切り売り致します。

正


エアタイト材

押え金物 【植毛加工ピンチブロック・スライド加工ピンチブロック用】

単位: mm


L-20

誤

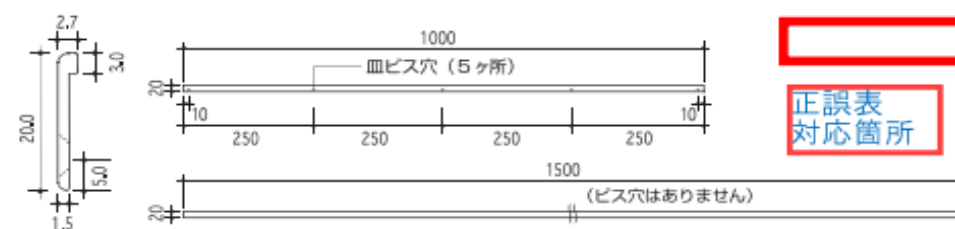

正誤表
対応箇所


色	規格寸法	材質	付属品
シルバー	1000	アルミ材	ビス5本 Dネジ6/4×10
	1500	(アルマイト処理・クリア塗装)	なし



L-10



色	規格寸法	材質	付属品
シルバー	1000	アルミ材	ビス5本 Dネジ6/4×10
	1500	(アルマイト処理・クリア塗装)	なし



エアタイト材

押え金物 【植毛加工ピンチブロック・スライド加工ピンチブロック用】

単位: mm


L-20

正



※FGS用は1500(穴あけ無)をご使用下さい。
<ビス穴間のピッチは150mm以内でお願いします。>


色	規格寸法	材質	付属品
シルバー	1000	アルミ材	ビス5本 Dネジ6/4×10
	1500	(アルマイト処理・クリア塗装)	なし



L-10



色	規格寸法	材質	付属品
シルバー	1000	アルミ材	ビス5本 Dネジ6/4×10
	1500	(アルマイト処理・クリア塗装)	なし



玄関廻り・専有設備

交換用ドアポスト



※上記以外の郵便受箱がついている場合も上記いずれかに取り替えることができます。その際、ポスト口・ポストガイドはオーダーとなります。詳細はお気軽にお問い合わせください。
※一部対応していない場合があります。また、郵便受箱の形状をお選びいただけない場合があります。

誤

断熱材 ■外形図：P204、205参照

パラマウント硝子工業㈱ ▶▶▶ グラスウール、ロックウール、他



玄関廻り・専有設備

交換用ドアポスト



※上記以外の郵便受箱がついている場合も上記いずれかに取り替えることができます。その際、ポスト口・ポストガイドはオーダーとなります。詳細はお気軽にお問い合わせください。
※一部対応していない場合があります。また、郵便受箱の形状をお選びいただけない場合があります。

正

断熱材 ■外形図：P212、213参照

パラマウント硝子工業㈱ ▶▶▶ グラスウール、ロックウール、他



改良品・代替同等品リスト

改訂カタログより、改良した商品および代替同等品となりました商品は下記のとおりです。誤

商品名	旧品番・廃盤	改良品、代替同等品
丸型戸当り	139-85	139-85-16
	139-102	139-102-16
	139-120	139-120-16
スプリングヒンジ	2427-12-B	2427-12-B(バネ付)
	2427-12-N	2427-12-N(バネ無)
	2427-15-B	2427-15-B(バネ付)
	2427-15-N	2427-15-N(バネ無)
	2428-B	2428-B(バネ付)
	2428-N	2428-N(バネ無)
点検口扉用ヒンジ	SUB-160-B-SUS	SUB-160-B-SUS(バネ付)
	SUB-160-N-SUS	SUB-160-N-SUS(バネ無)
平面ハンドル	2445-K-2-E	2445-KE-2
ステンレス丸棒取手	22	22-S
	23	23-S
	24	24-S
引戸用ダブルカンヌキ	12-SL	12-SN
	12-SR	12-SN
ステンレス角ラッチ	46	46-S
	47	47-S
	48	48-S
接着剤	BOND	Gクリヤー

正誤表
対応箇所

改良品・代替同等品リスト

改訂カタログより、改良した商品および代替同等品となりました商品は下記のとおりです。正

商品名	旧品番・廃盤	改良品、代替同等品
丸型戸当り	139-85	139-85-16
	139-102	139-102-16
	139-120	139-120-16
スプリングヒンジ	2427-12-B	2427-12-B(バネ付)
	2427-12-N	2427-12-N(バネ無)
	2427-15-B	2427-15-B(バネ付)
	2427-15-N	2427-15-N(バネ無)
	2428-B	2428-B(バネ付)
	2428-N	2428-N(バネ無)
点検口扉用ヒンジ	SUB-160-B-SUS	SUB-160-B-SUS(バネ付)
	SUB-160-N-SUS	SUB-160-N-SUS(バネ無)
平面ハンドル	2445-K-2-E	2445-KE-2
ステンレス丸棒取手	22	22-S
	23	23-S
	24	24-S
引戸用ダブルカンヌキ	12-NL	12-SN
	12-NR	12-SN
ステンレス角ラッチ	46	46-S
	47	47-S
	48	48-S
接着剤	BOND	Gクリヤー