

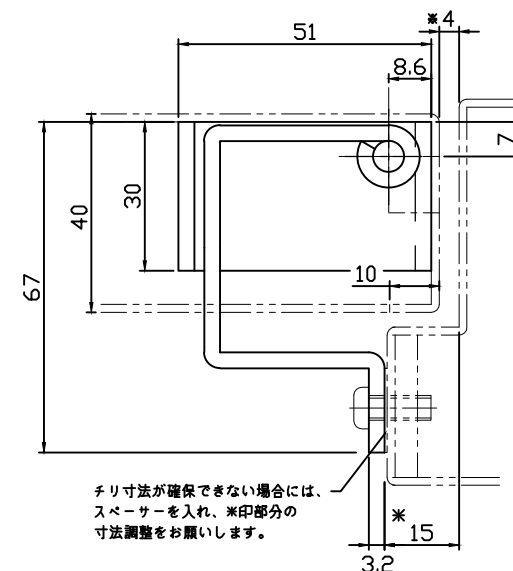
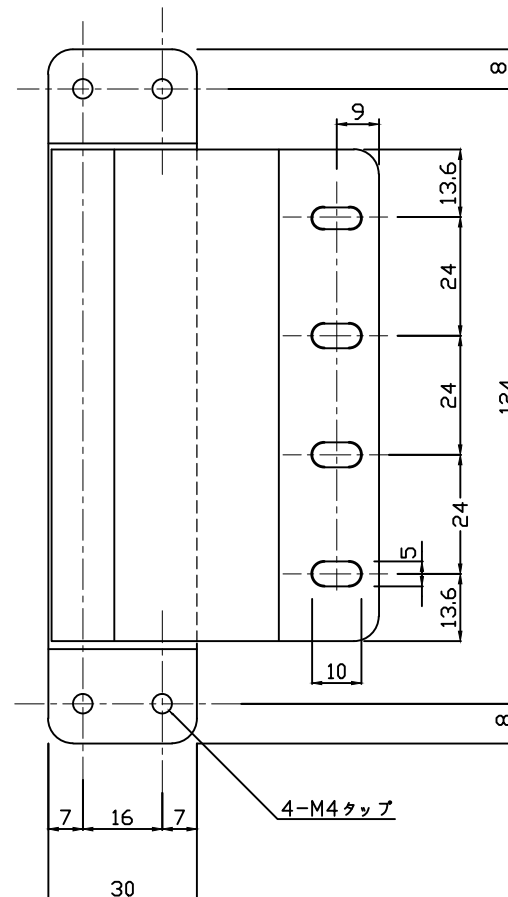
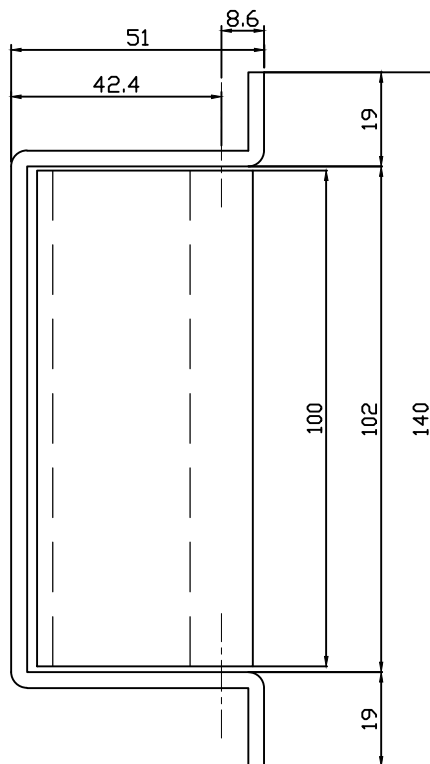


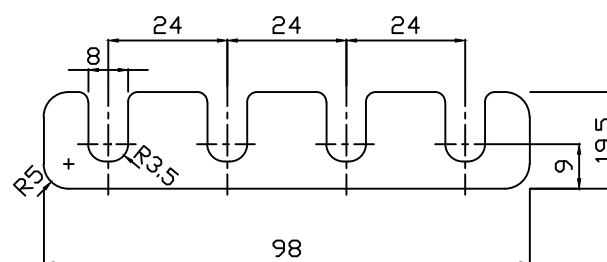

開き角：90° 左右勝手なし

適用扉：片面フラッシュ扉

耐重量は、別途ご相談ください。

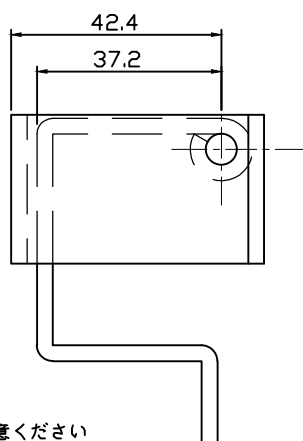

※取付ビスは別途ご用意ください

2449-SP：スペーサー図（SUS-304-2B素地：板厚t=0.5mm）

2449N-4	軸芯	1	SWCH	ジंकロメート
"	扉側羽根	1	SPHC	"
"	枠側羽根	1	"	"

3			
2			
1			
No	訂正箇所	年月日	訂正者

設計	製図	検図	承認	尺度	1:1	材質	図示による	図番	品番	2449N-4、2449-SP
				日付	2017/1/24	仕上	図示による	品名	点検口用カクシヒンジ	