
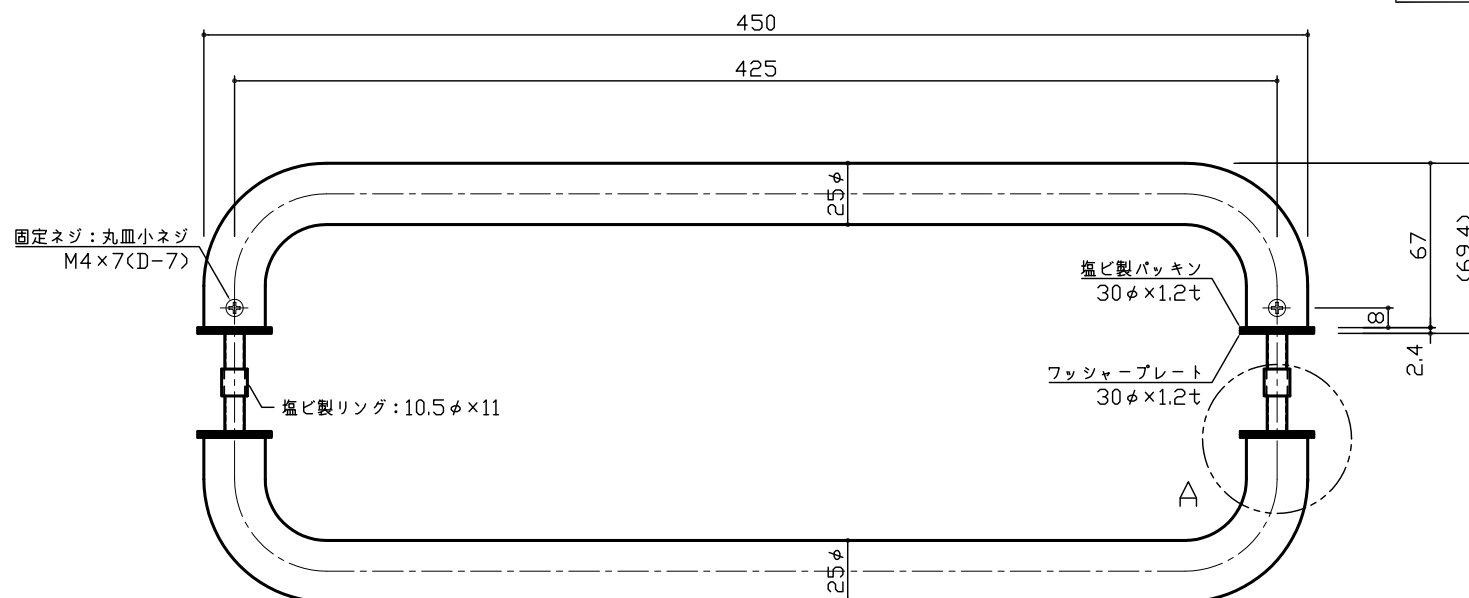


両面タイプ

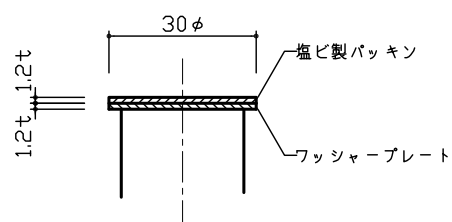

A部詳細 S=1:1

参考取付け穴径 SD扉:φ10、ガラス扉:φ12
扉厚10~30mm :なべ小ネジM8×65(本体に取付済)
扉厚30~50mm :なべ小ネジM8×85(付属ネジ)

取付け部リング	2	塩ビ	
取付ネジ(扉厚 10~30mm用)	2	SWRM	クロメート
付属ネジ(扉厚 30~50mm用)	2	SWRM	クロメート
固定ネジ	4	SWRM	固定ネジ
パッキン	4	塩ビ	
ワッシャープレート	4	SUS304	
取付本体 2	1	SUS304	
取付本体 1	1	SUS304	
番号	品名	個数	材質 備考

3			
2			
1			
No	訂正箇所	年月日	訂正者

設計	製図	検図	承認

尺度	1:2、1:1
日付	2020/9/1

材質	SUS304
仕上	鏡面仕上げ

図番	品番	SU-450-SB
品名	ステンバイブパイプ取手	