



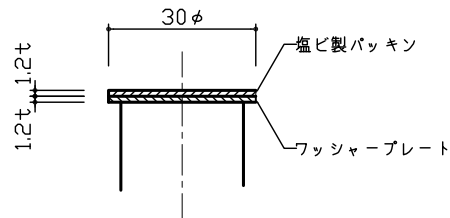

File_No. K04-005-20

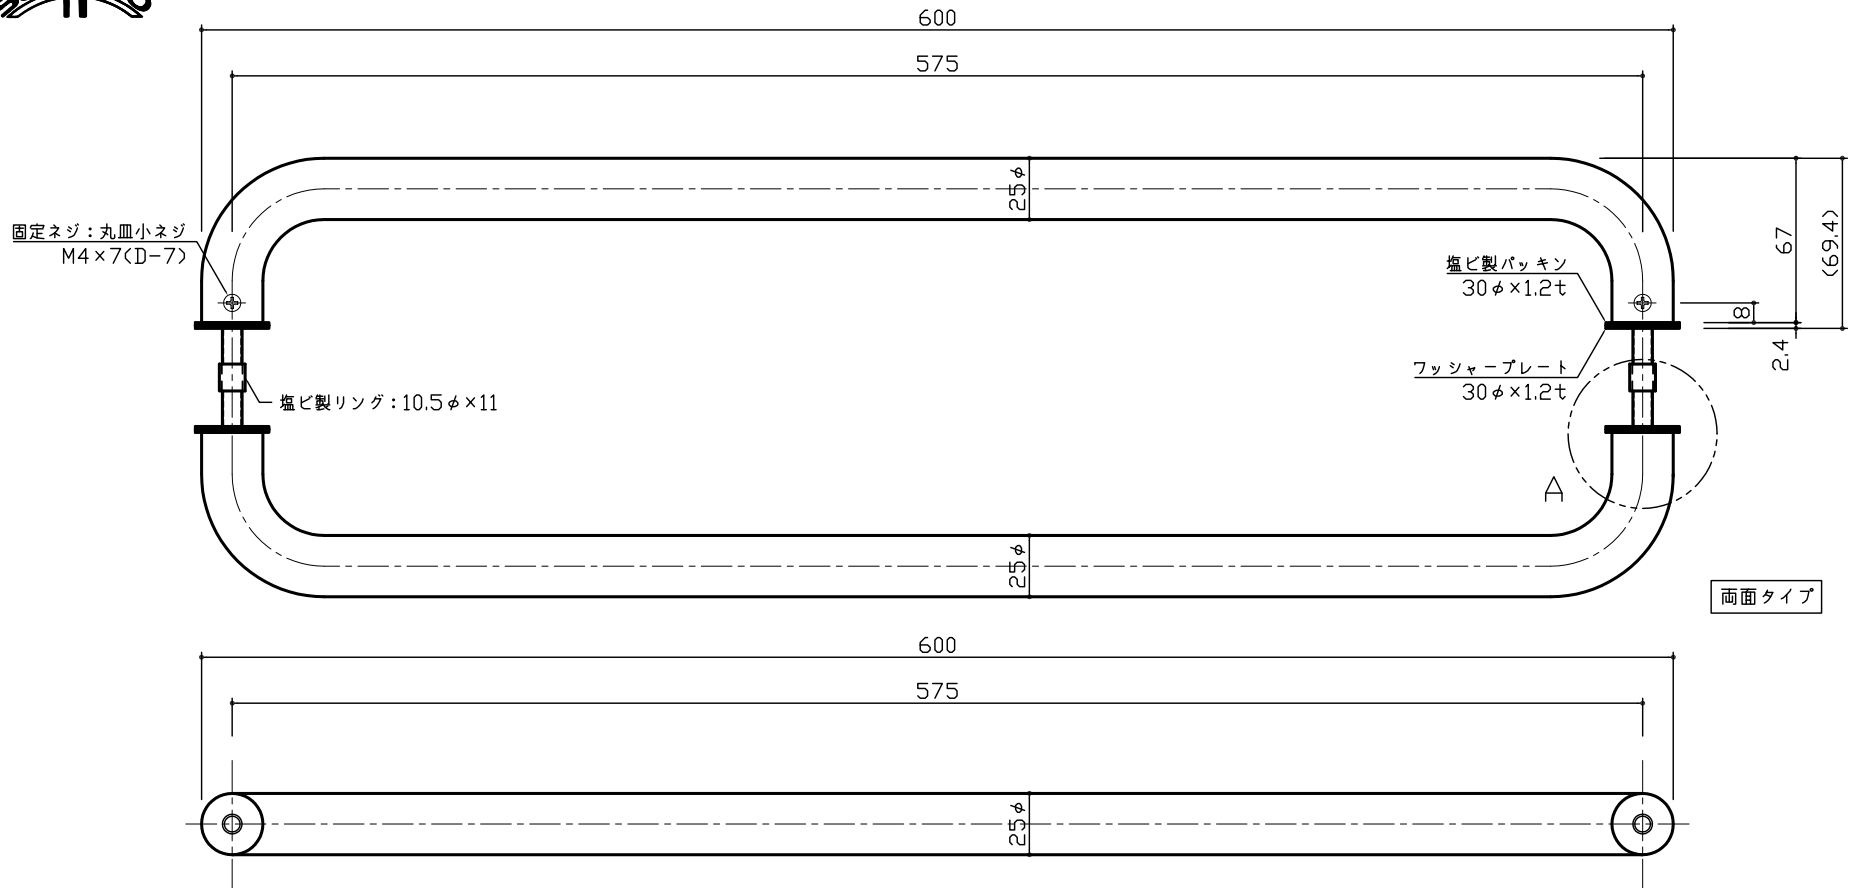

A部詳細 S=1:1

参考取付け穴径 SD扉：φ10、ガラス扉：φ12
 扉厚10~30mm : なべ小ネジM8×65<本体に取付済>
 扉厚30~50mm : なべ小ネジM8×85<付属ネジ>

取付け部リング	2	塩ビ		
取付ネジ(扉厚 10~30mm用)	2	SWRM	クロメート	
付属ネジ(扉厚 30~50mm用)	2	SWRM	クロメート	
固定ネジ	4	SWRM	固定ネジ	
パッキン	4	塩ビ		
ワッシャープレート	4	SUS304		
取付本体 2	1	SUS304		
取付本体 1	1	SUS304		
番号	品名	個数	材質	備考

3			
2			
1			
No	訂正箇所	年月日	訂正者

設計	製図	検図	承認

尺度 1:2, 1:1
 日付 2020/9/1

材質 SUS304
 仕上 ヘアライン

図番
 品番 SU-600-HL
 品名 ステンバイブパイプ取手