
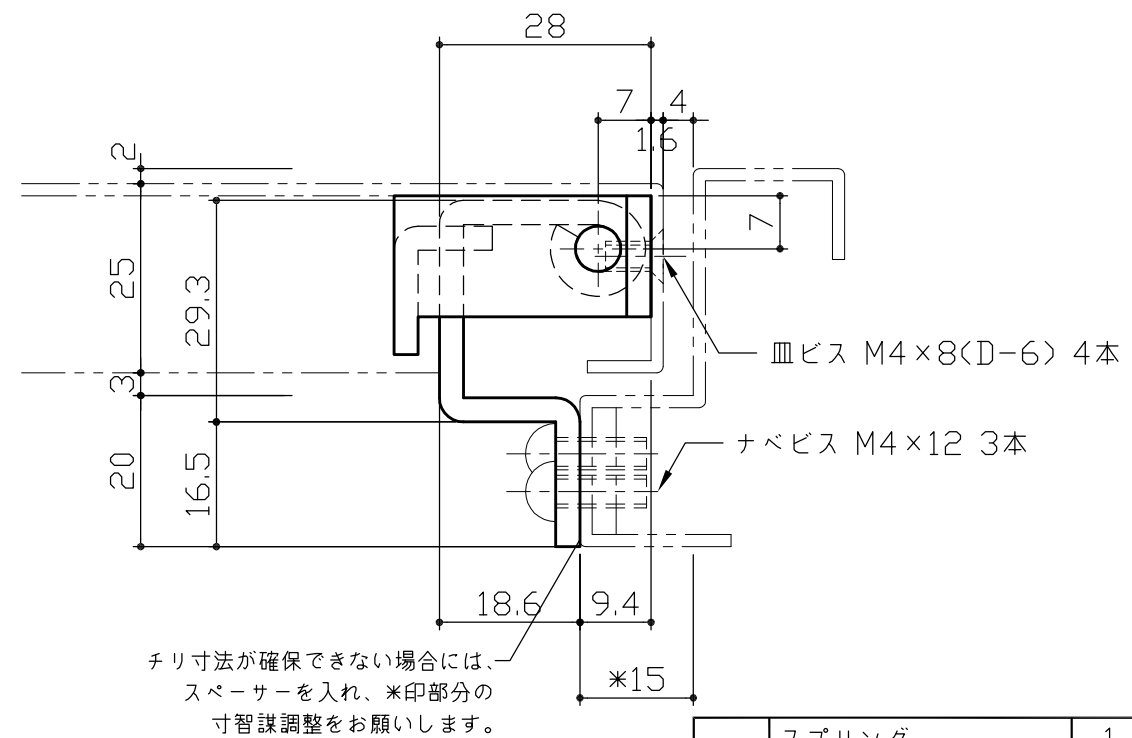


開き角：90° 左右勝手なし
 適用扉：片面フラッシュ扉
 2427-15-Bの補助用としてご使用ください。
 耐荷重は、別途ご相談ください。

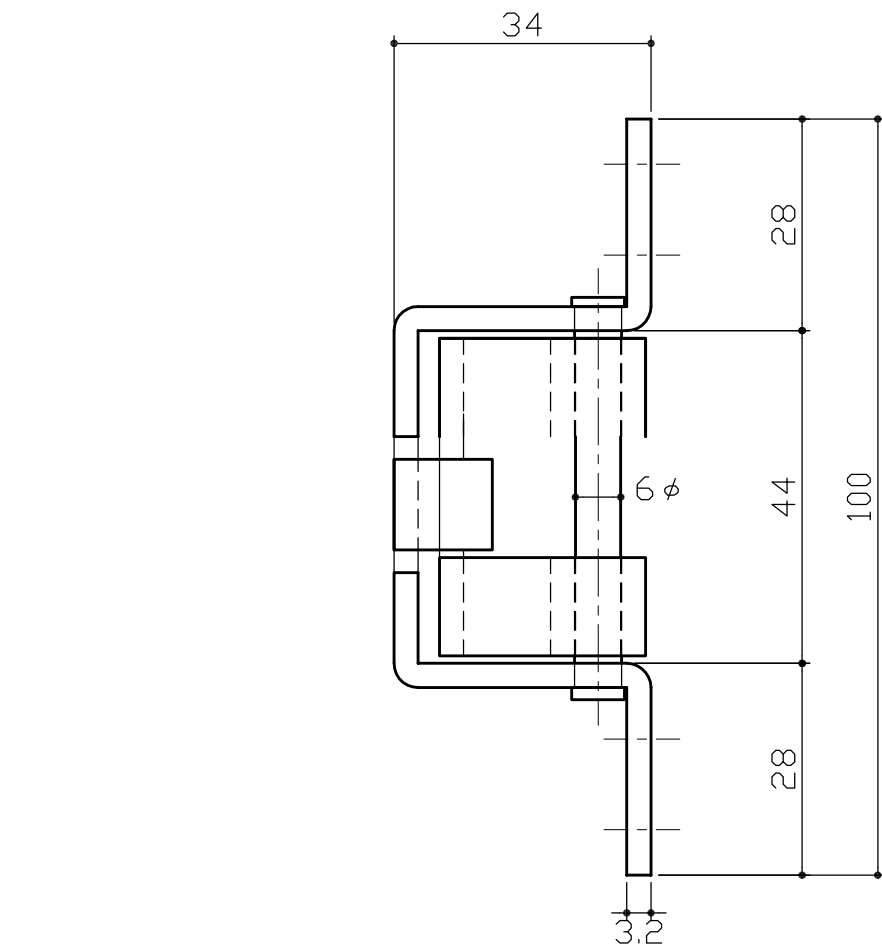

*取付ビスは別途ご用意ください

| スプリング | 1 | SWP-B | ジツクロメート | | |
|-------|----|-------|---------|----|----|
| 軸芯 | 1 | SWCH | " | | |
| 扉側羽根 | 1 | SPHC | " | | |
| 枠側羽根 | 1 | " | " | | |
| 図番 | 番号 | 品名 | 個数 | 材質 | 備考 |

| 3 | | | |
|----|------|-----|-----|
| 2 | | | |
| 1 | | | |
| No | 訂正箇所 | 年月日 | 訂正者 |

| | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|------------|----|-------|----|-----------------|------------------|
| 設計 | 製図 | 検図 | 承認 | 尺度 | 1:1 | 材質 | 図示による | 図番 | 品番 | 2427-15-N(アツゲなし) |
| | | | | 日付 | 2017/10/20 | 仕上 | 図示による | 品名 | スプリングヒンジ補助用 空丁番 | |