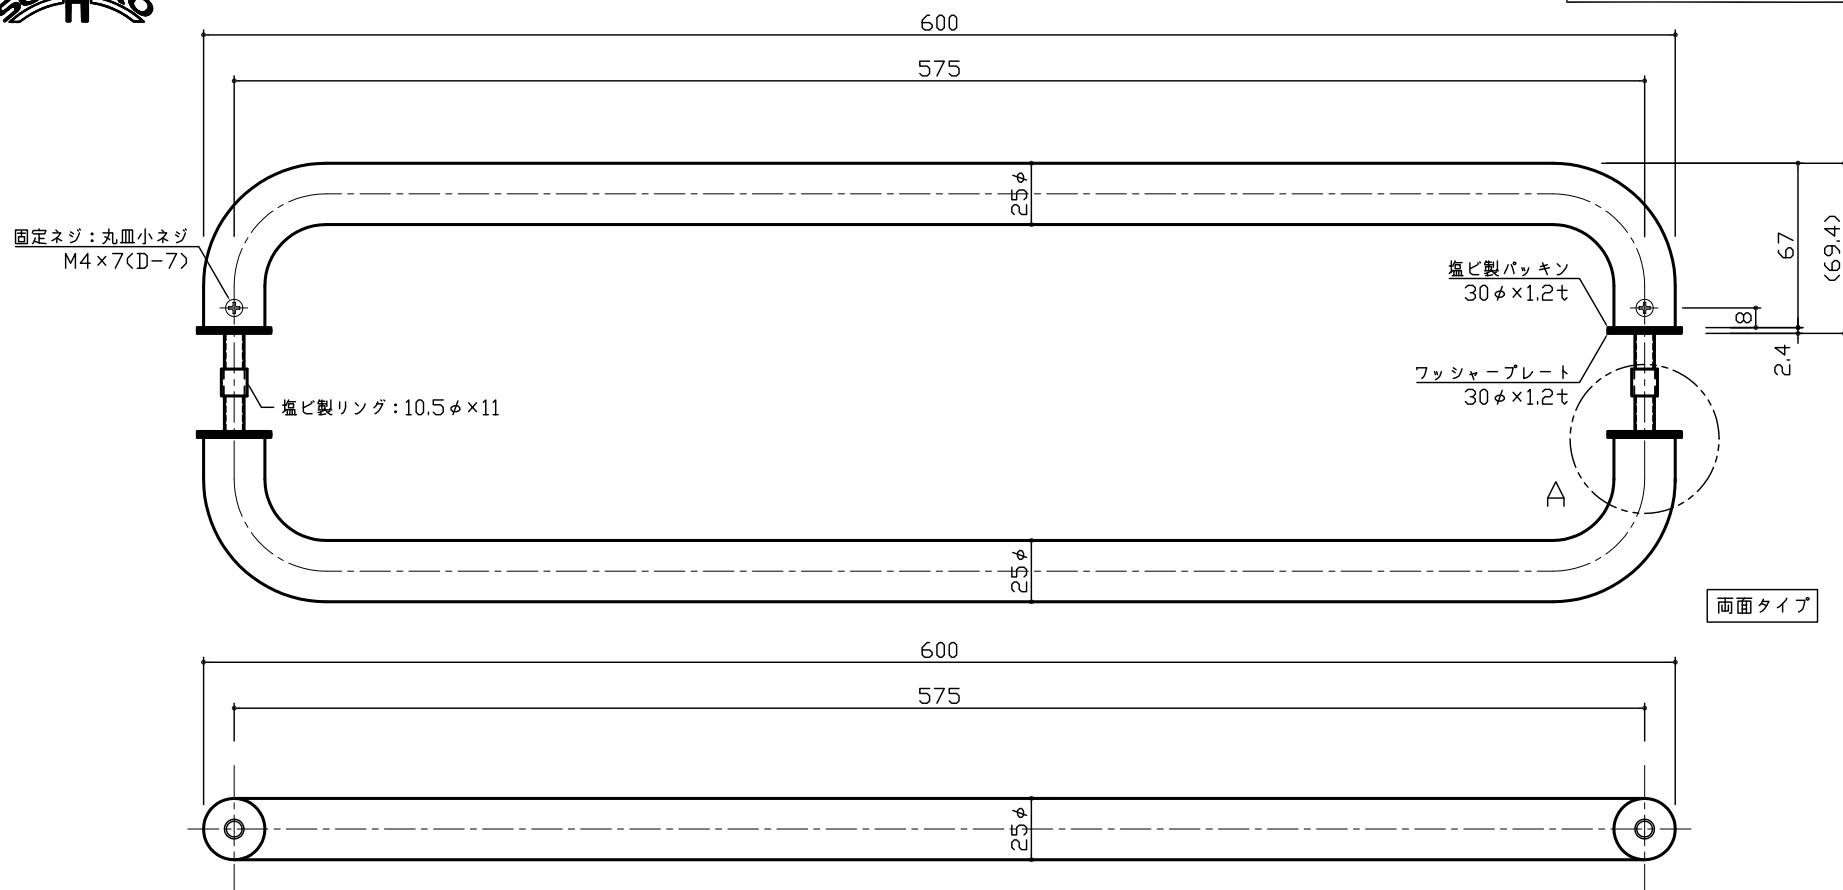


A部詳細 S=1:1

参考取付け穴径 SD扉：φ10、ガラス扉：φ12
 扉厚10～30mm : なべ小ネジM8×65(本体に取付済)
 扉厚30～50mm : なべ小ネジM8×85(付属ネジ)

	取付け部リング	2	塩ビ	
	取付ネジ(扉厚 10~30mm用)	2	SWRM	クロメート
	付属ネジ(扉厚 30~50mm用)	2	SWRM	クロメート
	固定ネジ	4	SWRM	固定ネジ
	パッキン	4	塩ビ	
	フッシャープレート	4	SUS304	
	取付本体 2	1	SUS304	
	取付本体 1	1	SUS304	
番号	品 名	個数	材 質	備 考

3			
2			
1			
No	訂正箇所	年月日	訂正者

設計	製図	検図	承認

尺度	1:2, 1:1
日付	2020/9/1

材質	SUS304
仕上	鏡面仕上げ

図番		品番	SU-600-SB
品名	ステンバイブパイプ取手		